


OR-1602/1802X (Epson I3200-A1/E1x2)

双头水性/弱溶剂打印机

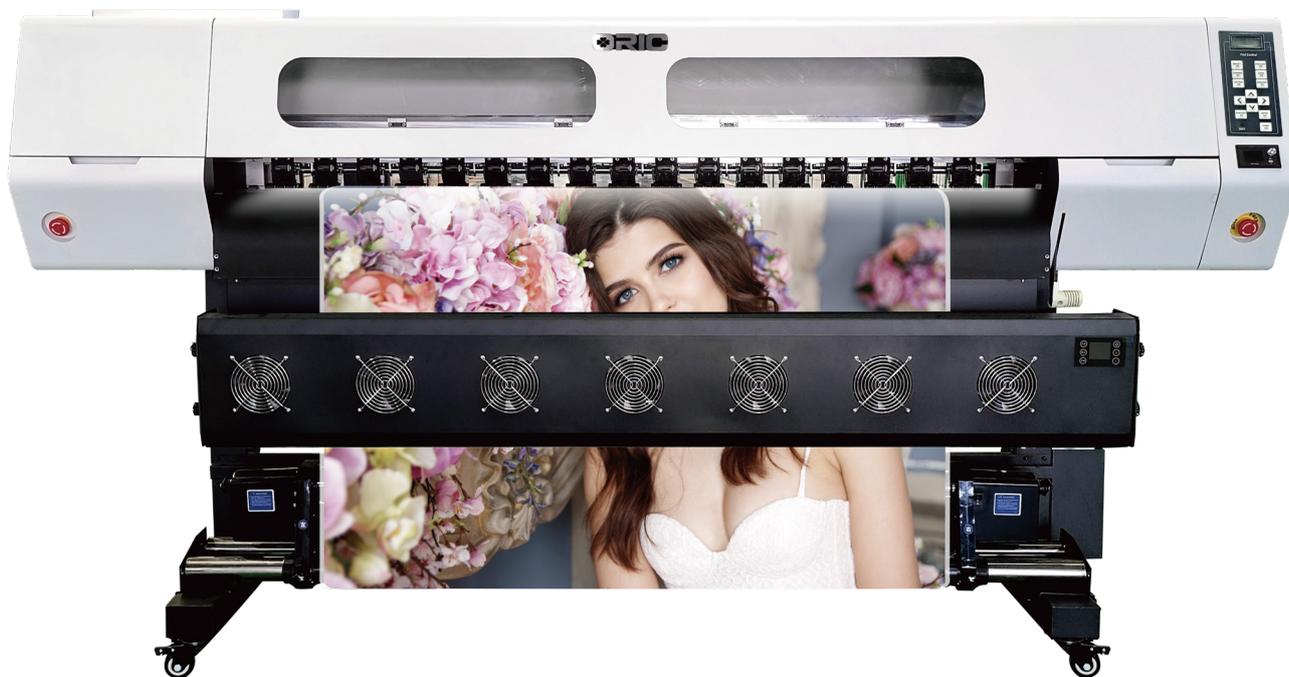


占地小 品质优——广告门店必备机型

高速微压电喷墨打印技术



OR-1602X配置2个爱普生I3200-A1/E1打印喷头,采用微压电喷墨打印技术,可变墨滴打印,高精度输出,工业级别设计保障打印头经久耐用。

- AI智能工作效率高
- 精度高速度快结构稳定
- 服务售后无忧



CMYK-2xEpsonI3200-A1/E1

4pass(360x2400dpi)	50 m ² /h
6pass(720x1800dpi)	38 m ² /h
8pass(720x2400dpi)	25 m ² /h

高端配置高清打印:微压电喷墨打印技术—成像逼真,画面细腻,优势如下:

- 独特外观设计,科技感十足,美观时尚,便捷直观的操作界面;
- 智能化设计,兼容多种打印软件配置;
- 稳定连供系统,配四支1.5L墨瓶,恒压稳定输出品质高;
- 三段可调控烘干,区域打印,即打即干,节约能耗;
- 千兆网端口传输速度快,断线续打;
- 可变墨滴技术,画面层次细腻丰富。

OR-1602X 技术参数(黑色/白色可选)

智能喷墨打印技术和可变墨滴保证了高品质印刷输出,并大大提高了打印速度,满足了用户对打印质量和速度的要求。

- 1.可选择自动或手动设置打印
- 2.送料校准可在印刷过程中使用
- 3.可从计算机或打印机面板选控制打印机
- 4.自动连续清洗墨管



220cc二级墨盒+
1.5L墨桶,提供稳定的打印速度



高品质直流伺服电机稳定性好使用寿命长



高质THK静音导轨



小车增加底板加热,有效提高打印的稳定性



外置供电电源,智能收纸系统



三压轮结构,带来更稳定的走料精度



可满足户内外PP, 户内外相纸, 车身贴, 水性灯片, 弱溶剂灯片, 油画布, 无纺布, 数码印花等卷材打印。

参数

SPECIFICATIONS

型号		OR-1602X	OR-1802X
打印头		Epson i3200-A1/E1 x 2	
打印技术		微压电喷墨打印	
介质尺寸	宽幅	210 - 1630 mm	210 - 1830 mm
	厚度	1 mm	
	重量	60 kg	
打印宽幅		1600 mm	1800 mm
墨盒	墨水	水性 / 弱溶剂 / 数码印花	
	容量	连供系统 (1.5升墨桶)	
	颜色	CMYK / CMYK LC LM LK LLk / CMYK LC LM OR R	
功耗		5500W	
最大分辨率		2400 dpi	
打印速度		3pass 50 m ² /h	3pass 55 m ² /h
		4pass 38 m ² /h	4pass 40 m ² /h
		6pass 25 m ² /h	6pass 27 m ² /h
接口		千兆网口	
电压		AC 220V ± 5%, 16A, 50/60 HZ	
软件		锐印	
设备尺寸 / 重量		2585 x 685 x 1482 mm / 250 kg	2800 x 700 x 1500 mm / 280 kg
包装尺寸 / 重量		2700 x 760 x 760 mm / 280 kg	2920 x 760 x 760 mm / 310 kg
环境	开机模式	温度: 15℃ - 32℃ / 湿度: 35 - 80% (无凝结)	
	关闭模式	温度: 5℃ - 40℃ / 湿度: 20 - 80% (无凝结)	
附件		支架、收放料器、冷风风干系统、大供墨系统、电源线、压纸片、用户手册等	

