


OR-1612 UV (Ricoh G5/G6/EpsonI3200)

工业级多功能平板打印机



Y轴双丝杆驱动 / 精准墨量液位显示 / 横向打印宽度1600mm / ≤15cm高度打印

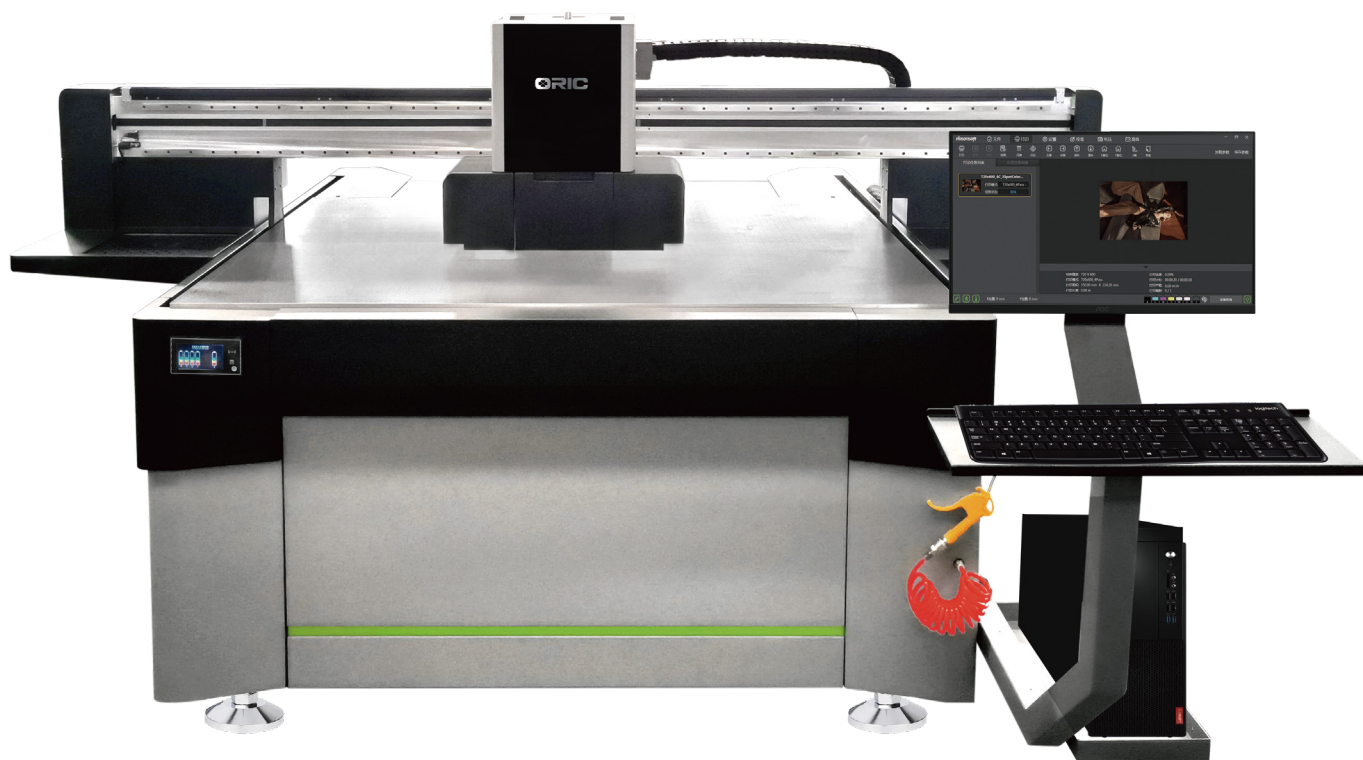

■ 技术特点

- Y向双丝杆传动，保证更高的输出精度与工作稳定性；
- 外观金属烤漆机械强度高，运行稳定；
- 大型龙门铣机架，X、Y轴精铣，提高设备打印精度；
- 采用G5/G6/EpsonI3200喷头，多种喷头型号选择；
- 相比传统印刷，UV平板无需制版、套色，大大减少人力物力，支持小批量多批次打印；



二级墨盒可控流量循环供墨系统，能有效提高工作效率；



高强度拖链在 UV 打印过程中，喷头、墨路等部件的运动需要拖链提供稳定的牵引和支撑，强防护、稳运行、长寿命、便维护等；




数字化液位报警单元有效提示用户墨水即将不足，需要添加墨水，以保障打印工作能持续正常进行；

■ G6 喷头配置

理光G6具有更高产能，打印速度更快。采用新的可变墨滴技术达三级变点，可提供5PL墨点大小，在高速或低解析度情况下也可轻松实现完美画质，减少画质颗粒感，以高精度输出高画质！

3-4头配置支持多种打印模式：


CMYK / CMYK+W / W+CMYK+V / W+CMYK+V+V1



Y轴双丝杆传动精度高、平稳性好、负载强、噪音低，更好的提升打印精度及稳定性；



双 THK静音导轨在小车行程中，精度高、运行稳、负载强、噪音低、寿命长；



喷头防撞单元，起到喷头防撞保护，杜绝人工失误或材料变形引起故障，更好的保护了喷头；



可打印广告亚克力，pvc板，玻璃，装饰画，包装盒等不同行业材料，一台机器多种用途，节省时间和空间，是客户的加工利器。

硬性：玻璃，金属，瓷砖，丙烯酸，有机玻璃，木材，塑料，铝，纸板，泡沫板，复合板，胶合板，PVC，MDF，WPC，ABS，PP板等；

柔性：织物，帆布，皮革，乙烯基，纸等。

参数		SPECIFICATIONS		
型号		OR-1612 UV		
喷头		G5 / G6 / EpsonI3200		
喷头控制		灰度级微压电喷墨技术		
打印尺寸		1600x1200mm		
分辨率		600dpi,900dpi,1200dpi,1800dpi,2400dpi		
喷头数量		选配1-4个打印喷头		
软件		Riprint 锐印		
墨水	类型	UV墨水		
	颜色	CMYK / W / V / V1		
打印厚度		1-150mm		
颜色控制		符合国际ICC标准，拥有曲线和密度调整功能		
接口		USB 3.0		
打印速度		G5x4 (W+CMYK+V)	G6x4 (W+CMYK+V)	Epsoni3200 (W+CMYK+V)
	6pass	12 m²/h	15 m²/h	10 m²/h
	8pass	9 m²/h	10 m²/h	7 m²/h
电源		AC220V(± 10%),50/60Hz		
工作环境		温度18℃-29℃		
		湿度50%-80%		
功耗		4500W		
机器尺寸 / 重量		2776x1954x1580mm / 2776x2634x1580mm (电脑支架) / 800kg		
包装尺寸 / 重量		3200x2100x1800 mm / 900kg		

