

OR-2212 TX


高速重型数码印花工业机



重型墙板 支持1000米收放

打印宽幅：2200mm 速度：1PASS (360x1200dpi) -520m²/h

参数应用



采用先进的板控技术，配备12个i3200-A1打印头，每个喷头3200喷嘴，3.5pL墨滴，打印精度可达3600dpi，工业级别的设计，保障打印头经久耐用。

全新自动化生产方案，高强度刚性结构，可配2000米收放料系统，全面实现无人值守的自动化生产方案，使得生产力得到进一步提升。

- 收放料系统支持1000米35g转印纸；
- 烘干结构更高效更节能，用电量节省20%；
- 新平衡杆结构更加稳定，不容易出现变形；
- 高强度刚性结构和更合理的收放料系统提供稳定的打印效果；
- 采用H型下支撑梁结构配合重型墙板的工业机架结构；

高性价比机器性能参数



加密三压轮结构，大大提升了走料精度的稳定性



气胀轴胶条辊收放，保障收料更稳更齐



缺纸感应器




升降式张力结构



200W直流伺服电机，稳定性好，使用寿命长




红外测距传感器



竖槽导气平台，使纸张表面更加平整



外置两组红外烘干系统

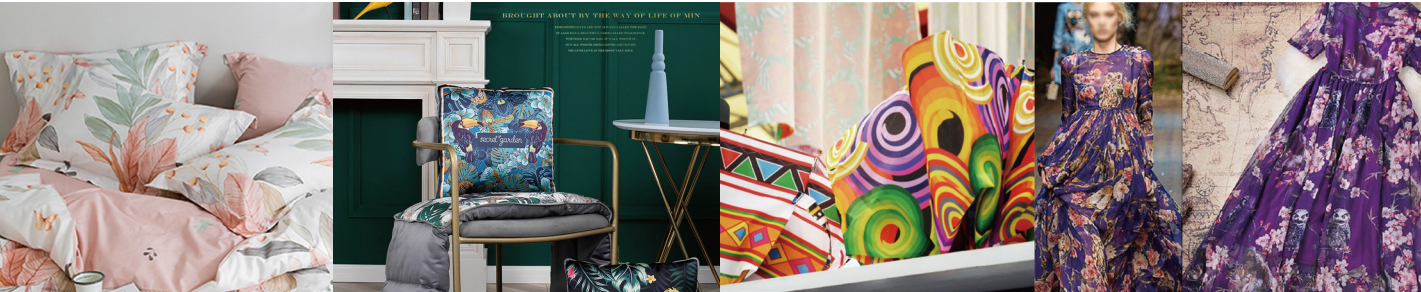

广泛应用于：服装、家装面料、采样、T恤、帆布袋、靠垫、踏板车、旗帜、纺织布料等。

技术参数		TECHNICAL PARAMETERS	
喷头数量		Epson i3200—A1 x 12	
打印技术		微压电喷墨打印	
打印介质		热转印纸	
介质	宽度	2200 mm	
	厚度	可满足35g 以上转印纸打印	
墨水	种类	热转印分散墨水	
	供墨方式	虹吸墨路系统+自动补墨系统	
	颜色	四色 / 六色	
打印精度		2400 dpi	
打印速度		1pass (360x1200dpi) : 520 m²/h	2pass (360x2400dpi) : 320 m²/h
收放料结构		气胀轴自动收放料系统	
烘干结构		外置自动控制风热一体烘干机	
保湿结构		全自动清洗保湿一体组件	
RIP软件		标配锐印北斗纺织版	
支持图像格式		JPG、TIFF、PDF等	
电脑配置	操作系统	Win7 64位 / Win10 64位	
	硬件要求	CPU:i7处理器（9代以上）；硬盘：500G以上（固态硬盘）；运行内存：16G；显卡：ATI独显4G内存；品牌主板（华硕、技嘉）	
	传输接口	USB 3.0高速接口	
电源要求	输入电压	交流220V ±5%，16A，50Hz±1；	
	打印系统	2500W	
	烘干系统	最大功率：8KW	
标配组件		外置自动控制风热一体烘干机、液位报警系统、双气胀轴自动收放料系统、自动保湿清洗系统	
工作环境		温度：15℃—32℃，湿度：相对湿度40%—70%（无冷凝）	
机器尺寸		3670x950x1850mm	
包装尺寸		3800x760x1750mm	

