

OR-620 Pro(EpsonI3200-U1x3)


UV 水晶标 打印 覆膜 一体机



个性水晶标签批量打印 自动收放料系统

个性化定制水晶标应用方案

水晶标贴应用方案是数字革命的新技术，这项新技术的优点是印刷后可以直接粘附着在待转移的材料面上，无需其他处理，方便快捷。

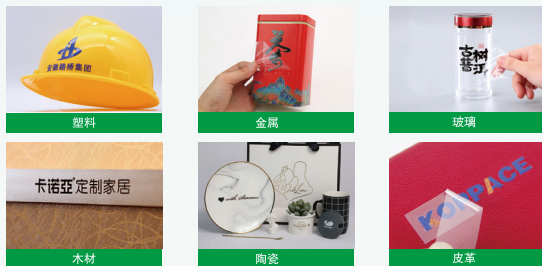

- 防日常刮擦，耐用性非常强；
- 粘附性强，能粘附在99%的产品表面；
- 色彩靓丽，成品质量佳，超越您的想象；
- 防水防晒防油污，不论是溅水泡水，不受影响；
- 适用于多种材质表面，硬面、曲面、平面等物体均可；
- 新工艺烫金、烫银，高端定制，彰显品质，赋予产品更多灵魂；

操作步骤



3 颗i3200喷头

- 配置3颗原装Epsoni3200喷头；
- 打印尺寸：60cm幅宽 自动收放料系统；
- 卷材打印，适合大批量个性化定制，轻松搞定；
- 白墨自动搅拌系统及缺墨报警系统；
- 塑料，玻璃，木材，金属，皮革，陶瓷等；



广泛应用：适用于各种材料表面粘贴，塑料，玻璃，木材，金属，皮革，陶瓷等。

参数

TECHNICAL PARAMETER

喷头数量		Epson i3200 x 3pcs
打印技术		微压电喷墨打印
打印宽幅		600mm
介质	宽度	600mm
	厚度	≤ 1.5mm
墨盒	供墨方式	彩虹虹吸+白墨定时搅拌
	颜色	W+CMYK+V
打印分辨率		2400 dpi
打印速度		8pass(720X1200dpi): 7m ² /h
墨水固化方式		双UV LED水冷灯
接口		千兆网口
电源要求		交流220V ± 5 %, 16A, 50Hz ± 1
功耗		3500W
尺寸 (含支架)		1772(W) x 927(D) x 1420(H) mm
重量 (含支架)		200 kg
使用环境	开机状态	温度: 15° C至32° C (59° F至90° F) (建议20° C [68° F] 或更高), 湿度: 相对湿度35%至80%(无冷凝) *1
	关机状态	温度: 5° C至40° C (41° F至104° C), 湿度: 相对湿度20%至 80%(无冷凝)

