


OR-1804 (Epson i3200-A1/E1)

四头高速户内外广告写真机

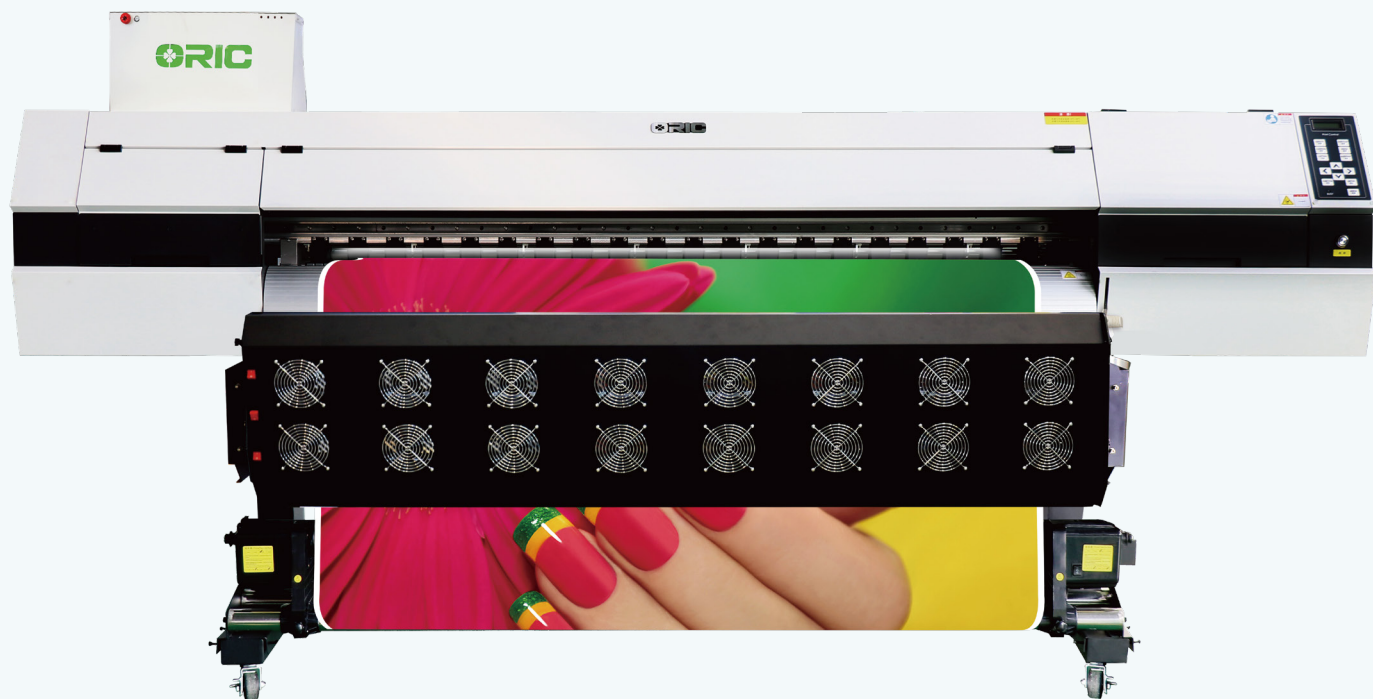

经济环保 / 省人力高效率 / 高画质 / 四色 八色可选

高速微压电喷墨打印技术

4xI3200-A1/E1打印喷头,采用先进板控技术,工业级设计保障打印头经久耐用。

4 x I3200-A1 / E1




◆变量



◆固定



3.5pl可变墨滴



1/300inch
1/600inch



1/300inch
1/600inch

智能喷墨打印技术和可变墨滴保证了高品质印刷输出,并大大提高了打印速度,满足了用户对打印质量和速度的要求。

- 1.可选择自动或手动设置打印
- 2.送料校准可在印刷过程中使用
- 3.可从计算机或打印机面板选控制打印机
- 4.自动连续清洗墨管

OR-1804 技术参数(黑色/白色外观可选)



220cc二级墨盒+3L墨桶
提供稳定的打印速度



高品质直流伺服电机稳
定性好使用寿命长



自动保湿清洗组件,保证清
洗的稳定性,提供工作稳定性;



内置加热器和冷却风扇



小车增加底板加热,有效提
高打印的稳定性



三压轮结构,带来更稳定的
走料精度

- 使用微压电喷墨打印技术;
- 支持四色/八色打印,高精打印画面;
- 人性化智能设计;
- 稳定连供系统保障惊人的打印速度;
- 便捷直观的操作界面;



可满足户内外PP，户内外相纸，车身贴，水性灯片，弱溶剂灯片，油画布，无纺布等卷材打印。

技术参数			TECHNICAL PARAMETERS				
型号		OR-1804					
打印头		Epson i3200-E1/ A1 x 4					
打印技术		微压电喷墨打印					
介质尺寸	宽幅	210 – 1830 mm					
	厚度	1 mm					
	重量	60 kg					
打印宽幅		210 – 1800 mm					
墨盒	种类	水性			弱溶剂		
	容量	连供系统 (3升墨桶)					
	颜色	CMYK	/	CMYK LC LM LK LLk	CMYK	/	CMYK LC LM OR R
功耗		7500W					
最大分辨率		2400 dpi					
打印速度		4pass 84m²/h	4pass 42m²/h	4pass 84m²/h	4pass 42m²/h		
		6pass 62m²/h	6pass 31m²/h	6pass 62m²/h	6pass 31m²/h		
		8pass 46m²/h	8pass 23m²/h	8pass 46m²/h	8pass 23m²/h		
接口		千兆网口					
电压		AC 220V ± 5%,16A, 50/60 HZ					
介质加热系统		三段式加热系统，设置温度范围30℃-60℃					
包装重量		400 kg					
尺寸	机器尺寸	3200(W)x 970(D)x1560(H) mm					
	包装尺寸	3350(W)x 1200(D)x1820(H) mm					
环境	开机模式	温度: 15℃ – 32℃ / 湿度: 35 – 80% (无凝结)					
	关闭模式	温度: 5℃ – 40℃ / 湿度: 20 – 80% (无凝结)					
附件		支架、收放料器、冷风风干系统、大供墨系统、电源线、压纸片、用户手册等					

