

OR-5804H (EpsonI3200-U1x4)

UV多功能彩白彩磨砂烫金导带机

彩白彩油

镂空 磨砂 烫金

多层印刷分层技术



3层印刷分层技术用于彩白彩工艺

- 第三层
正面浮现出来的彩墨层
- 第二层
促进彩色层发色的白色层
- 第一层
背面浮现出来的彩墨层



OR-5804HUV不同色彩模式的搭配应用方案，满足不同客户的需求,可替代部分高端弱溶剂机器市场，彩白彩三层超透玻璃贴使用环保材料制作，绿色环保；透明度高：可以完全和商场展柜门面玻璃融为一体，整体效果非常自然；超透玻璃贴为后道安装程序提供便捷服务！




透明贴装饰效果



打灯前后对比效果

3-5层印刷分层技术用于多种方案应用一次成型

彩白彩+镂空、烫金、磨砂等多方案组合一体成型，可以达到彩白彩+镂空、彩白彩+镂空+烫金、彩白彩+镂空+磨砂、彩白彩+烫金+磨砂、彩白彩+镂空+烫金+磨砂等效果，皆可通过OR-5804HUV一次打印成型。满足更多客户对超透玻璃贴方案应用需求，体现新式广告表现手法，提升广告附加值。




彩白彩

彩白彩+磨砂光油

彩白彩+烫金光油

彩白彩+烫金光油+磨砂光油

配置参数

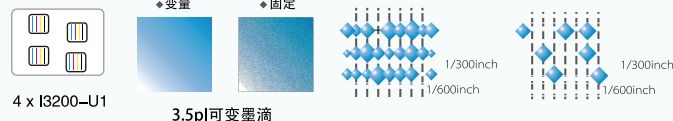


4 x I3200-U1

3.5pl可变墨滴

配置四个I3200-U1打印喷头,采用先进板控技术,使用3.5pl超小墨滴,工业级别设计保障打印头经久耐用。智能喷墨打印技术和可变墨滴保证了高品质印刷输出,并大大提高了打印速度,满足了用户对打印质量和速度的要求。

- 1.8m宽幅彩白彩、全彩、烫金光油、磨砂光油、镂空一体UV导带机；
- 合理的喷头布局及更多方案一体打印完成，让用户真正体验品牌/质量的产品；
- 多种方案一机打印完成，解决了客户一机一方案使用限制，正在实现了定制化批量生产；




专用高强度低拉伸
导带，不跑偏不变
形，使用寿命长；



除静电装置，能有效预
防因静电引起的斜喷及
飞墨等现象；



自动保湿清洗组件，
自动升降墨栈，长效
保湿，更便捷



THK高精度静音导轨；



高品质直流伺服电机
稳定性好使用寿命长；



小车增加底板加热，有
效提高打印的稳定性；



应用于：广告、图文、影像、皮革印花、装饰画、工艺品、厨房垫、外包装盒,灯片、透明膜、车贴、超透玻璃贴等各类广告装饰材料完成彩白彩烫金、磨砂、镂空等打印方案等。

参数		SPECIFICATIONS			
型号		OR-5804H UV			
打印头		4 x I3200-U1			
颜色		彩白彩	彩白彩+烫金光油	彩白彩+烫金光油+磨砂光油	
打印速度	4pass	12 m²/h	12 m²/h	12 m²/h	
	6pass	8 m²/h	8 m²/h	8 m²/h	
打印模式		压电式喷墨打印			
介质	宽幅	1820 mm			
	厚度	1 mm			
	重量	60 kg			
打印宽幅		1800 mm			
墨盒	种类	UV 墨水			
	容量	连供系统 (3升墨桶)			
固化单元		水冷UV灯			
打印精度		2400 dpi			
接口		千兆网口			
电压		AC 220V ± 10%, 50/60 HZ			
软件		锐印, 蒙泰, PhotoPrint			
机器尺寸		3400 x 1050 x 1592 mm			
机器重量		450 kg			
包装尺寸		3550 x 1130 x 1740 mm + 585 x 450 x 385 mm(UV水箱)			
包装重量		520 kg			
环境	开机模式	温度: 15℃ – 32℃ / 湿度: 35 – 80% (无凝结)			
	关闭模式	温度: 5℃ – 40℃ / 湿度: 20 – 80% (无凝结)			
附件		数据线, 压纸片, 用户手册, 废墨盒, 墨盒, RIP 软件等			

