


OR-CK32-512i

柯尼卡超高速喷绘机




[外观：黑色、白色 可选]



配置参数

整机按照高精度进口写真机标准制造

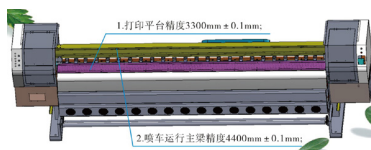

8 x 512i打印速度


2pass (360*360dpi)	220 m ² /h
3pass (360*540dpi)	170 m ² /h
2pass (480*360dpi)	140 m ² /h
3pass (480*540dpi)	100 m ² /h

高性能

1. 配置专业的放料固定装置，保证打印质量一致性和高速运行中喷头安全性；
2. 机架升级，实现3.2米全幅面高速打印；
3. 电脑与键盘可以置于机器上；
4. 标配松下400W高功率电机，德国易格思拖链，高速打印更稳定。

一体式机架，更高的收料、送料精度

一体式机架，保证了每一根送料辊、收料辊、平衡杆与进料轴保持高度平行。大大提高了卷材的送料、收料质量。

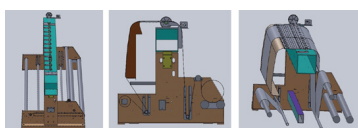

外置红外线加热干燥系统

1. 可分别设置1.8米，2.5米，3.2米加热宽度；
2. 可设置35-80℃的材料表面加热温度；
3. 可设置风扇的风力大小；
4. 外加冷风，画面即打印即干；
5. 打印停止时，加热自动停止，启动打印后，加热自动开启；
6. 通过红外线干燥，颜料附着力强。有效提高户外画面耐候性；



广泛应用于：户内外喷绘海报、门头、户外建筑围挡、车身广告、商场户外广告应用等

● 技术参数

介质	型号	OR-CK32-512i	
	喷头类型	512i(4头/8头)	
	打印宽度	3200mm	
	可接受介质宽度	3210mm	
	介质类型	卷材	
墨盒	介质厚度	2.0mm	
	类型	溶剂	
	颜色	双四色：CMYK	
	供墨方式	独立连续大供墨系统	
	打印分辨率	360*360dpi-2pass 220m²/h、360*540dpi-3pass 170m²/h、 480*360dpi-2pass 140m²/h、480*540dpi-3pass 100m²/h、	
电源	介质感应器	两侧、后边缘	
	打印头清洁度	自动清洗系统和手动清洗系统	
	指令系统	RD-RTL、RD-PJL	
	接口	USB2.0\HIUSB	
	打印模式	100V~240V ± 10%,50/60Hz	
噪音	等待模式	100V~240V ± 10%,50/60Hz	
	节能功能	自动休眠	
	打印模式	65dB（A）或更低[符合ISO7779标准]	
	待机模式	40dB（A）或更低[符合ISO7779标准]	
	外包装尺寸（带支架）	5160mm × 1260mm × 1650mm(机器) 3850mm × 450mm × 440mm(收料系统)	
等级	机器尺寸（带支架）	4960mm × 1150mm × 1600mm	
	重量（带支架）	750kg	
	耗电量	8KW	
	电源打开	温度：20~32℃ 湿度：35~80%[无冷凝]	
	电源关闭	温度：20~32℃ 湿度：20~80%[无冷凝]	
环境	附件	电源线、废墨瓶、用户手册（前盖板为选配件）	

