


# OR-1804 Pro

弱溶剂/水性高速广告写真机

Epson I3200-A1/E1 x 4

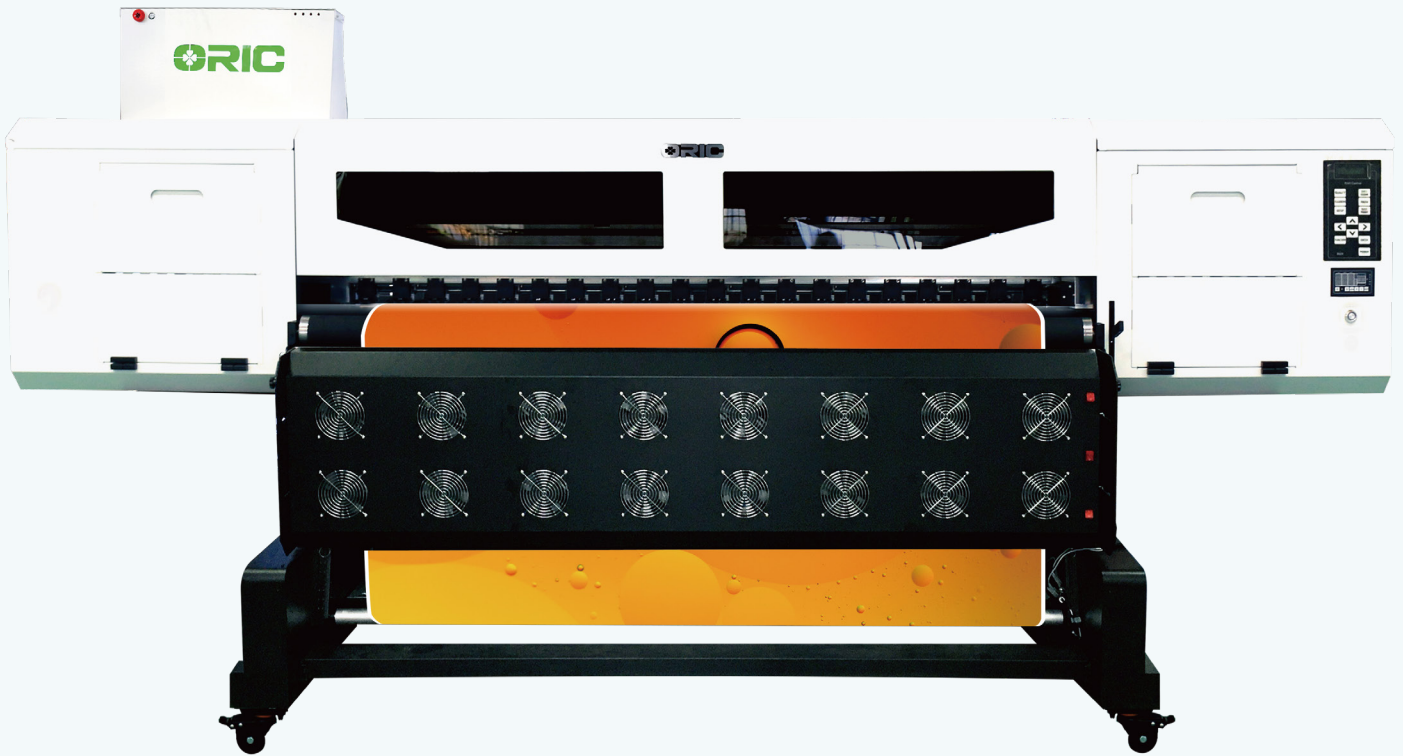

300米-500米 工业级大卷材料收放系统

## 高速微压电喷墨打印技术

4xI3200-A1/E1打印喷头,采用先进板控技术,工业级设计保障打印头经久耐用。



3.5pl可变墨滴



智能喷墨打印技术和可变墨滴保证了高品质印刷输出,并大大提高了打印速度,满足了用户对打印质量和速度的要求。

- 1.可选择自动或手动设置打印
- 2.送料校准可在印刷过程中使用
- 3.可从计算机或打印机面板选控制打印机
- 4.自动连续清洗墨管

## 高性价比机器性能参数



220cc二级墨盒+3L墨桶提供稳定的打印速度




高品质直流伺服电机稳定性好使用寿命长



自动保湿清洗组件,保证清洗的稳定性,提供工作稳定性;



前置+底部红外烘干系统



小车增加底板加热,有效提高打印的稳定性



三压轮结构,带来更稳定的走料精度

- 使用微压电喷墨打印技术;
- 支持四色打印, i3200分辨率2400dpi;
- 人性化智能设计;
- 稳定连供系统保障惊人的打印速度,
- 便捷直观的操作界面;



可满足户内外PP, 户内外相纸, 车身贴, 水性灯片, 弱溶剂灯片, 油画布, 无纺布等卷材打印。

技术参数		TECHNICAL PARAMETERS
型号		OR-1804 Pro
打印头		4 x i3200-E1 / A1
颜色		CMYK
打印速度		4pass : 84 m <sup>2</sup> /h 6pass : 62 m <sup>2</sup> /h 8pass : 46 m <sup>2</sup> /h
打印技术		压电式喷墨打印
介质尺寸	宽幅	1830 mm
	厚度	1 mm
	重量	150 kg
打印宽幅		1800 mm
墨盒	种类	弱溶剂 / 水性
	容量	220cc二级墨盒+3L大墨瓶
打印分辨率		2400 dpi
接口		千兆网口
电压		AC 220V ± 10%, 50/60 HZ
机器尺寸 (含支架)		3200(W)x970(D)x1560(H) mm
机器重量		400 kg
包装尺寸		3350(W)x1200(D)x1820(H) mm
包装重量		450 kg
环境	开机模式	温度: 15℃ - 32℃ / 湿度: 35 - 80% (无凝结)
	关闭模式	温度: 5℃ - 40℃ / 湿度: 20 - 80% (无凝结)
附件		支架、冷风风干系统、大供墨系统、使用手册等

