


OR-8800

大白鲨®UV高速彩白彩软膜多层工业机



4-9颗工业喷头，具备六色多层打印输出订单的产能

配备4-9头工业级理光喷头，三错排配置，实现高速生产，大大提升利润空间！一台机器可以在不同的颜色模式下打印多种解决方案，可以满足不同客户的要求。升级版理光G6喷头（可选），在高速或者低解析度的情况下也可轻松实现完美画质！

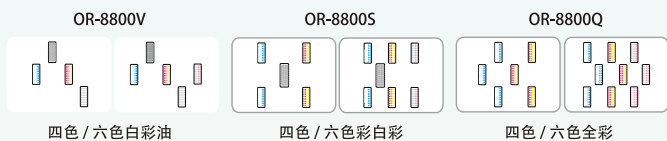

6色+白打印模式，色彩输出更精致饱和




CMYK Lc Lm



CMYK

2-5层打印模式/增加双面应用/一次成型

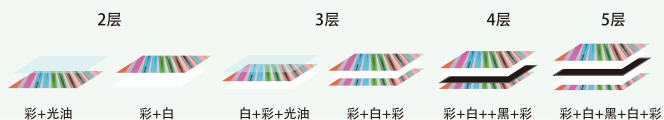

- 高效UV-LED技术；
- 国际标准UV墨水，替代弱溶剂市场，环保无味；
- 升级2米打印宽幅、配置高端软膜打印系统；
- 选配Caldera, Onyx软件，可做色彩匹配管理；



新增水冷恒温平台，确保输出画面不起皱；



前后气胀轴系统，使收纸更平稳；




可调节气压控制系统；



重型工业机架，使打印更平稳；



防静电装置，可用于消除机器自身及周围的静电，实现墨点精确落位；



升级版软膜张力系统，轻松搞定软膜类弹性材料，画面不易起皱，变形



高品质直流伺服电机：稳定性好，使用寿命长；



三段式压轮结构，带来更稳定的走料精度；



优越的图像输出广泛应用：灯箱、软膜、车贴、刀刮布、墙纸墙布、帆布、纺织、皮革、超透玻璃贴应用、橱窗展示等。

OR-8800 UV技术参数			TECHNICAL PARAMETERS						
型号		OR-8800V		OR-8800S		OR-8800Q		OR-8800 UV	
打印头		4xG5 4xG6		5 / 7xG5 5 / 7xG6		6 / 9xG5 6 / 9xG6		5层打印	
颜色		白+彩+光油		彩+白+彩		全彩		彩+白+黑+白+彩	
打印速度	4PASS	14.8 m²/h	18.8 m²/h	14.8 m²/h	18.8 m²/h	48 m²/h	52 m²/h	9 m²/h	
	6PASS	12.8 m²/h	15.6 m²/h	12.8 m²/h	15.6 m²/h	33 m²/h	45 m²/h	7.8 m²/h	
	8PASS	10 m²/h	13 m²/h	10 m²/h	13 m²/h	24 m²/h	38 m²/h	6.5 m²/h	
打印技术		压电式喷墨							
介质尺寸	宽幅	2050 mm							
	厚度	1 mm							
	重量	100 kg							
打印宽幅		2000 mm							
墨盒	种类	UV 墨水							
	容量	连供系统 (1.5升墨桶)							
固化单元		双UV LED灯							
打印精度		2400 dpi							
接口		千兆网口							
电压		AC 220V ± 10%, 50/60 HZ							
软件		Onyx (选配Caldera)							
机器尺寸		3520(W)x1050(D)x1520(H) mm							
机器重量		950 kg							
包装尺寸		3760(W)x1150(D)x1650(H) mm							
包装重量		1000 kg							
环境	开机模式	温度: 15℃ – 32℃ / 湿度: 35 – 80% (无凝结)							
	关闭模式	温度: 5℃ – 40℃ / 湿度: 20 – 80% (无凝结)							
附件		数据线, 压纸片, 用户手册, 废墨盒, 墨盒, RIP 软件等							

