

OR-6800UV (RicohG5x8)

3D 立体肌理浮雕画打印机

3D 肌理
多层浮雕打印技术



1mm肌理效果 (RicohG5x8) : 6 m²/h, 哑油、烫金光油自由切换



8xG5工业级喷头，打印多层立体肌理效果


配备5-8颗工业级理光G5喷头，错排配置，合理布局，实现高速生产，提升利润空间，是你增速生产的利器！独特的“白色+彩色+光油+哑油”打印模式，实现了多层立体肌理打印效果，视觉效果更突出，适用于各种油画及其它工艺的表面肌理立体打印。



1.5L大容量供墨系统

三段式压轮结构，带来更稳定的走料精度；

高品质直流伺服电机：稳定性好，使用寿命长；

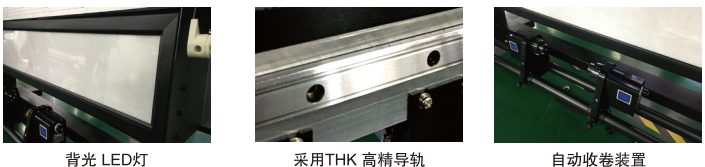


背光 LED灯

采用THK 高精导轨

自动收卷装置

由公司专业人员精心研制出来的技术，配合理光G5工业级喷头，可实现白墨彩墨光油同时打印，从而更好的提高打印效果。

打印模式‘白-彩-油’同出，效果更佳

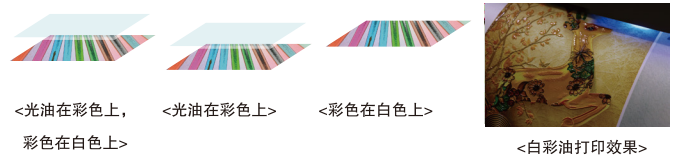

<光油在彩色上，彩色在白色上> <光油在彩色上> <彩色在白色上>

<白彩油打印效果>

一机多用，不同色彩模式的搭配应用方案，满足不同客户的需求，创意无限，为设计师和艺术家提供更多的图案打印可能性，高效环保！配置不同，加工工艺多样化，包括广告UV加工，肌理画生产等。

- 配备5-8个工业级理光G5喷头，错排配置；
- “四白两彩-光油-哑油”配置高速打印，产能倍增，实现多种行业产品增效效果；
- 理光喷头G5是采用灰度级压电喷头，可变墨滴，实现7-35PI打印，不容易堵头；
- 高精度打印：能够打印出精细和清晰的纹路图案，包括复杂的细节和纹理；
- 丰富的肌理表现：能打印出多种肌理效果，使产品更加真实和生动；
- 高附加值：增加产品的附加值，提高市场竞争力。



优秀的3D肌理浮雕打印设备广泛应用：浮雕肌理画、不锈钢摆件、半透卷帘、屏风、墙布画、礼盒包装、皮革、文化墙等。

OR-6800技术参数		TECHNICAL PARAMETER
型号		OR-6800 UV
打印头		5-8 x G5
颜色		W+CMYK+V1+V2
打印速度	高速-1mm	6 m ² /h
	质量-1mm	4 m ² /h
	精度-1mm	2 m ² /h
打印模式		压电式喷墨打印
介质	宽幅	1820 mm
	厚度	1 mm
	重量	60 kg
打印宽幅		1800 mm
墨盒	种类	UV 墨水
	容量	连供系统 (1.5升墨桶)
固化单元		光固化水冷UV LED灯
打印精度		1200 dpi
电压		AC 220V ± 10%, 50/60 HZ, 4500W
软件		Rinprint UV版
机器尺寸		3286 x 800 x 1400 mm
机器重量		700 kg
包装尺寸		3370 x 1000 x 1540 mm
包装重量		800 kg
环境	开机模式	温度: 15℃ - 32℃ / 湿度: 35 - 80% (无凝结)
	关闭模式	温度: 5℃ - 40℃ / 湿度: 20 - 80% (无凝结)
附件		数据线, 压纸片, 用户手册, 废墨盒, 墨盒, RIP 软件等

