


OR-3202E UV(Epson I3200-U1x2)

全彩/彩白/白彩专用打印机

全彩-彩白-白彩

多层印刷分层技术

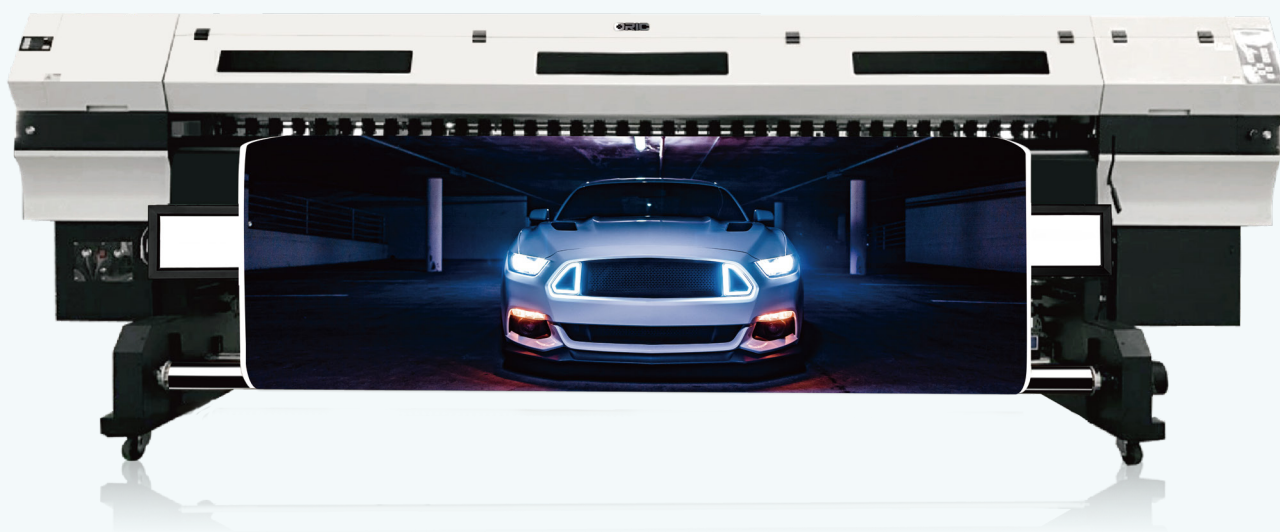

大幅面UV写真机—广告门店优选机型

2层打印分层技术用于色彩变换

2xI3200-U1打印喷头,采用先进板控技术,工业级别设计保障打印头经久耐用。智能喷墨打印技术和可变墨滴保证了高品质印刷输出,并大大提高了打印速度,满足了用户对打印质量和速度的要求。

2 x I3200-U1




第二层

通常所见的彩墨层

第一层

促进彩色层发色的白色层



彩白/白彩打印



全彩打印

OR-3202E UV不同色彩模式的搭配应用方案,满足不同客户的需求,可替代部分高端弱溶剂机器市场,全彩、彩白、白彩三种打印模式满足二层或单层材料打印制作,绿色环保,整体效果非常自然!



彩+白

全彩

- 使用THK高精度、静音直线导轨;
- 高品质拖链,让工作环境更安静;
- 高端电机,稳定性好使用寿命长;
- 使用升降式自动保湿清洗装置,更有效的保护喷头;

高性价比机器性能参数

- 配置2个I3200喷头,多灰度输出,使用3.5pl可变墨滴,爱普生独有的VSDT(可变墨滴技术)可以自由控制喷射的墨滴大小,从而减小画面颗粒感,呈现更多画面细节、色彩过渡平滑,饱和度高;
- 3.2m UV 全彩、白彩、彩白专用打印机;
- 合理的喷头布局,取决于高精密加工底板的工艺,让用户真正体验品牌/质量的产品;




0.5L容量供墨系统



采用日本THK 高精导轨



墨栈保湿



自动收卷装置



背光 LED灯



可调节压轮



广泛应用：灯箱海报、车贴、背景墙布、金银纸印刷、皮革印刷、礼品盒、食品包装、标签、操作面板及开关打印等。

技术参数		TECHNICAL PARAMETERS	
型号		OR-3202E UV	
打印头		2 x i3200-U1	
颜色		W+CMYK（白彩）	CMYK（全彩）
打印速度		6pass(720X900dpi): 11m²/h	6pass(720X900dpi): 11m²/h
打印技术		压电式喷墨打印	
介质尺寸	宽幅	3230 mm	
	厚度	1 mm	
	重量	80 kg	
打印宽幅		3200 mm	
墨盒	种类	UV	
	容量	220cc二级墨盒+1.5L大墨瓶	
打印分辨率		2400 dpi	
接口		千兆网口	
电压		AC 220V ± 10%, 50/60 HZ	
机器尺寸（含支架）		4500(W)x970(D)x1560(H) mm	
机器重量		700 kg	
包装尺寸		4800(W)x 1070(D)x1790(H) mm	
包装重量		800 kg	
环境	开机模式	温度: 15℃ – 32℃ / 湿度: 35 – 80% (无凝结)	
	关闭模式	温度: 5℃ – 40℃ / 湿度: 20 – 80% (无凝结)	

